


# 建築用コンクリートブロック

JIS (A5406) 認証製品
・断面形状による区分：空洞ブロック
・圧縮強さによる区分：C(16)
・化粧の有無による区分：素地ブロック
・防水性による区分：普通ブロック
・寸法精度による区分：普通精度ブロック

【JISA5406製品】 T=100/120/150/190

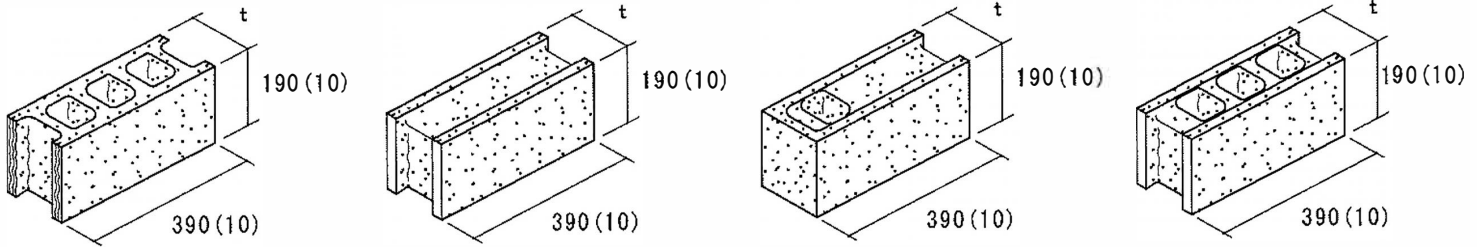

基本型

横筋型

隅型

特横型

● 建築用コンクリートブロック価格表 \* CB60と特横型ブロックはJIS規格適合品ではありません。

商品名	形状による区分	寸法(mm)			使用枚数 (個/m <sup>2</sup> )	重量 kg/個	本体価格(円/個) * 消費税別途	備考
		長さ	高さ	正味厚さ(t)				
CB60	CB60 基本横筋兼用型	390(10)	190(10)	60	12.5			隅型はありません。 (JIS規格適合外)
CB100	CB100 基本型	390(10)	190(10)	100	12.5	9.7		JIS規格適合品  (JIS規格適合外)
	CB100 横筋型	390(10)	190(10)	100				
	CB100 隅型	390(10)	190(10)	100				
	CB100 特横型	390(10)	190(10)	100				
CB120	CB120 基本型	390(10)	190(10)	120	12.5	11.3		JIS規格適合品  (JIS規格適合外)
	CB120 横筋型	390(10)	190(10)	120				
	CB120 隅型	390(10)	190(10)	120				
	CB120 特横型	390(10)	190(10)	120				
CB150	CB150 基本型	390(10)	190(10)	150	12.5	13.8		JIS規格適合品  (JIS規格適合外)
	CB150 横筋型	390(10)	190(10)	150				
	CB150 隅型	390(10)	190(10)	150				
	CB150 特横型	390(10)	190(10)	150				
CB190	CB190 基本型	390(10)	190(10)	190	12.5	16.6		JIS規格適合品  (JIS規格適合外)
	CB190 横筋型	390(10)	190(10)	190				
	CB190 隅型	390(10)	190(10)	190				
	CB190 特横型	390(10)	190(10)	190				

\* 表中の長さ・高さ( )内は標準目地幅です。 \* 商品についての詳細は当社にお問い合わせください。

**製品お取り扱いについてのご注意**

- 本来の目的及び使用方法以外でご使用すると非常に危険ですので十分注意してください。
- 重量物のため、揚重設備で移動する場合は周辺に十分注意してください。
- 倒壊防止のため、搬入現場でのパレット段積みには十分注意してください。
- 現場での商品保管場所に関係者以外が立ち入らないよう、バリケード・カラーコーン・ロープ等を使用し、安全対策をしてください。
- 現場での作業時には適切な保護具(ヘルメット・手袋・安全靴等)をご使用ください。

\* 原材料に自然素材を使用しています。そのため、ロッドによる色幅が生じますのでご了承ください。

\* 季節や環境温度によって白華が発生することがあります。